

eloy

x-perco[®]

eloywater.com


améliorez votre
quotidien grâce
à la flexibilité
de votre
assainissement!



une installation **rapide**, votre environnement **protégé**!



installation
en zone
carrossable
possible



60

Forts de plus de 60 ans d'expérience, notre **savoir-faire** n'est plus à prouver. Notre **maîtrise totale** est un gage de qualité dont nous sommes fiers. Et parce que nous sommes **fiers de nos produits**, nous avons totale confiance en eux, et ce ne sont pas les **organismes certifiés** qui vont dire le contraire!

3 couvercles alignés
sans obligation de délimitation
(A15 selon norme 124-6)

possibilité d'installation de l'alarme
en intérieur ou extérieur,
distance maximale de 10 mètres*
pas d'odeur autour du produit
ni à l'intérieur de l'habitation

fréquence de vidange basse

forme rectangulaire
✓ emprise au sol réduite

sans énergie
pas de coûts supplémentaires

le xylit, le média filtrant de l'x-perco®
Tous les détails en page 8

système de répartition breveté Aquacan
made in eloy
100% discret,
100% sans bruit

les garanties**

jusqu'à
15 ans
de garantie
sur la cuve

jusqu'à
12 ans
de garantie
sur le média filtrant

jusqu'à
3 ans
de garantie
sur les accessoires

Plus d'infos en
page suivante

découvrez
notre produit
en vidéo!



profitez de vos garanties!

l'enregistrement, c'est par ici!



vos avantages

voire installateur et eloy vous offrent de nombreux avantages!

voici comment vous allez bénéficier de ces avantages!

1. Faites confiance à un produit eloy pour le traitement de vos eaux usées.
2. Votre installateur nous fournit les données* liées à celui-ci.
3. Nous l'enregistrons pour vous sur le site eloy.
4. Vos avantages sont automatiquement activés!
5. Nous prenons rendez-vous avec vous pour la visite de bon fonctionnement!

voire avantage en tant qu'installateur?

Nous prenons en charge votre client pour toutes questions/interventions après-vente.




extensions de garantie

10 + 5 ans sur la cuve
10 + 2 ans sur le média filtrant



premier entretien gratuit

- **check-up complet** de votre produit
- **mesure** de la qualité de vos eaux
- **mesure** des boues pour l'estimation de votre vidange
- **entretien** du massif filtrant



visite de bon fonctionnement

- vérification de la **bonne installation** de votre produit
- contrôle complet de son **fonctionnement**
- **ajustements** et réglages éventuels
- **conseils et bonnes pratiques** par notre Opérateur Certifié




un filtre compact au quotidien, ça donne quoi?

voire produit SUPPORTE MODÉRÉMENT...




détergents / savon



graisses et huiles alimentaires / résidus de nourriture



bactéricide / désinfectant / déboucheur



papiers absorbants et mouchoirs


voire produit NE SUPPORTE PAS...




tous types de produits chimiques




tous types de déchets solides non biodégradables



eau de pluie



eaux issues des vidanges ou backwash de filtre de piscines/jacuzzi



condensats de chaudière gaz



En bref, l'utilisation de votre x-perco® ne change pas grand chose à votre quotidien et relève avant tout du bon sens!

l'entretien & le renouvellement du media

pourquoi est-ce si important l'entretien ?

Votre solution d'assainissement non collectif (ANC) est remplie de vie. De nombreuses bactéries travaillent chaque jour pour l'épuration de vos eaux.

Pour maintenir un équilibre nécessaire à de bonnes performances, un entretien régulier est vivement conseillé. Et pour vous encourager, nous vous offrons le premier.

demander un entretien



nous vous offrons le 1^{er} entretien gratuit*



renouvellement du média

- entre 10 et 15 ans
- variable selon l'usage
- effectué par des professionnels

comment prolonger le plus possible la durée de vie de mon média filtrant ?

- ✓ rejeter **uniquement les eaux domestiques ou assimilées** dans le filtre compact
- ✓ effectuer les opérations de **contrôle et d'entretien**
- ✓ suivre les **règles d'usage au quotidien** du produit



notre produit bénéficie de fréquences de vidange parmi les plus basses du marché !

Votre Opérateur Certifié vous indiquera quand la vidange est nécessaire. Cette vidange doit être effectuée par un camion vidangeur.

votre alarme se déclenche ?

Contactez directement votre **Opérateur Certifié**. Celui-ci pourra vous aider !



prévention des risques

Avant toute intervention sur l'x-perco® béton flex et opti, il est obligatoire de s'équiper d'EPI (Equipements de Protection Individuels) adaptés aux risques.



Le port de **chaussures de protection** est obligatoire pour la manutention de pièces lourdes et dont la chute est de nature à blesser les pieds.



Le port de **gants de protection** est obligatoire pour les travailleurs manipulant des objets ou des produits ou matériaux tranchants, coupants, piquants, irritants, brûlants ou rugueux.




Le port de **lunettes de protection** est obligatoire pour les travailleurs exposés aux éclaboussures de substances dangereuses, aux projections de particules de travaux de sciage, de meulage et exposés aux radiations nuisibles lors des travaux de soudage ou de découpage.

Le port de **masques appropriés** est obligatoire lorsque l'air ambiant contient des poussières ou des substances nocives et dangereuses.

préparation avant entretien


1. Donnez l'accès à votre propriété

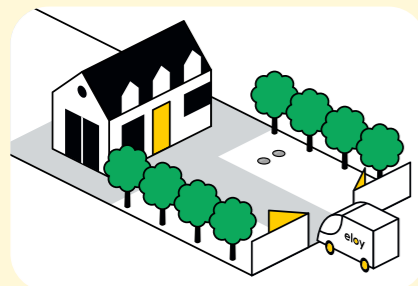


2. Sécurisez vos animaux



3. Dégagez/élaguez la zone autour des couvercles

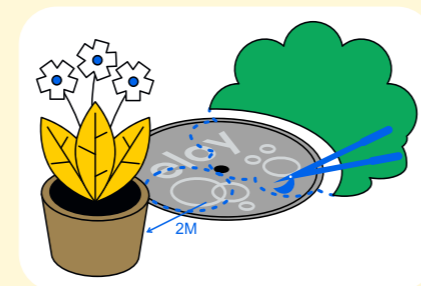


4. Dégagez les couvercles

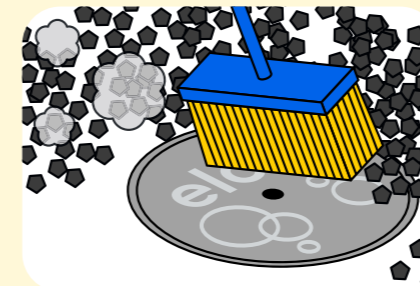

5. Garantissez l'accès à un tuyau d'arrosage branché



6. Si vous le pouvez, soyez présent

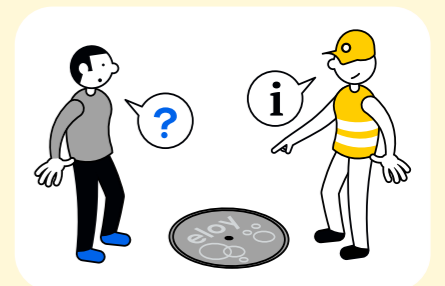

le média organique durable

- ✓ média organique revalorisé
- ✓ média local européen
- ✓ composé de fibres naturelles de bois
- ✓ grande surface de contact pour le développement bactérien

- ✓ haute teneur en carbone : bonne tenue mécanique dans le temps, évite le tassement



le xylit est assimilé au même code déchet que les boues de stations

code déchet
19 08 05

compostable selon
U44 095



xylit



durable

il a une espérance de vie garantie jusqu'à 12 ans



stable

il résiste au temps et au tassement



rapide

il développe un biofilm bactérien dense en très peu de temps



efficace

il traite la pollution par dégradation biologique



co-compostable

il est valorisé à la fin de sa vie



des tests quotidiens
durant la fabrication

contrôle poids
kg

étanchéité

contrôle dimensionnel

pression & compression

contrôle xylit

qualité du béton

contrôle visuel

qualité des matériaux synthétiques

les gammes complètes x-perco®

- (1) FTE = fosse toutes eaux ; F = filtre
- (2) tolérance de ± 2 cm
- (3) poids sans tampon ni palette
- (4) hauteur du fil d'eau en entrée
- (5) hauteur du fil d'eau en sortie

béton C-90*

	capacité	référence	agrément	volume (L) & type de cuve ⁽¹⁾	longueur (cm)	largeur (cm)	hauteur (cm) ⁽²⁾	poids (t) ⁽³⁾	FEE (cm) ⁽⁴⁾	FES (cm) ⁽⁵⁾
opti	5 EH	XPOPTIFRC-5-1-6.2-T1	2024-003-MOD03	6200 FTE-F	255	220	150	4,4	125	9
	6 EH	XPOPTIFRC-6-1-6.2-T1	2024-003-MOD03-EXT01	6200 FTE-F	255	220	150	4,4	125	9

	capacité	référence	agrément	volume (L) & type de cuve ⁽¹⁾	longueur (cm)	largeur (cm)	hauteur (cm) ⁽²⁾	poids (t) ⁽³⁾	FEE (cm) ⁽⁴⁾	FES (cm) ⁽⁵⁾
flex	5 EH	XPFLFXFR-5-1-6.5-T1	2024-003-MOD01	6500 FTE-F	265	225	149	4,695	127	9
	6 EH	XPFLFXFR-6-1-7.2-T1	2024-003-MOD01-EXT01	7200 FTE-F	265	244	148	4,795	125	9
multi	5-6 EH	XPFR90-06-2-T03	2013-12-MOD07-EXT11	4000 FTE	224	162	150	2,20	125	121
				3000 F	224	128	150	2,50	125	9
	7 EH	XPFR90-07-2-T05	2013-12-MOD04-EXT01	4500 FTE	238	158	185	2,60	160	156
				3000 F	224	128	150	2,50	125	9
	8-10 EH	XPFR90-10-2-T04	2013-12-MOD05-EXT02	6500 FTE	265	225	150	3,80	127	123
				4000 F	224	162	150	3,10	125	9
	11-12 EH	XPFR90-12-2-T04	2013-12-MOD05-EXT04	6500 FTE	265	225	150	3,80	127	123
				6500 F	265	225	150	5,75	127	9
	13-14 EH	XPFR90-14-2-T04	2013-12-MOD05-EXT06	8000 FTE	265	225	185	4,10	162	158
				6500 F	265	225	150	5,75	127	9
15-20 EH	XPFR90-20-3-T04	2013-12-MOD05-EXT09	10000 FTE	260	238	240	5,50	216	212	
			4000 F	224	162	150	3,10	125	9	
				4000 F	224	162	150	3,10	125	9

polyéthylène R-90

	capacité	référence	agrément	volume (L) & type de cuve ⁽¹⁾	longueur (cm)	largeur (cm)	hauteur (cm) ⁽²⁾	poids (t) ⁽³⁾	FEE (cm) ⁽⁴⁾	FES (cm) ⁽⁵⁾
roto	5 EH	XPFR90-05-1-T01	2013-12-MOD08 (monobloc)	3200 FTE-F	265	236	170**	1,16	135	7,5
	6 EH	XPFR90-06-1-T01	2013-12-MOD07-EXT10 (monobloc)	3200 FTE-F	265	236	170**	1,2	135	7,5

* pour toute commande d'une 5 EH ou 6 EH mono, eloy se réserve le droit de fournir une 6,2 m³ ou 6,5 m³ en fonction des stocks disponibles
** comprenant une rehausse intégrée de 20 cm par regard d'accès

eloy

comment eloy
vous garantit
une tranquillité
totale ?

TP qualifiés



techniciens formés



accompagnement
de A à Z sur l'usage
de votre produit



un accompagnement
total de A à Z!

- étude
- conception
- développement
- fabrication
- vente/suivi
- livraison
- après-vente

Le groupe eloy incarne
une échelle de valeurs
fortes : proximité, agilité,
ouverture d'esprit
et performance.

Il se définit également
comme un acteur de
durabilité, engagé pour
son environnement et
sa communauté.



100%
des départements couverts

6
concessionnaires exclusifs

53
stocks délocalisés
à travers toute la France

+ de
100
personnes à votre service

+ de
15.000
produits installés/an

+ de
10.000
entretiens réalisés/an

x-perco®

plus d'infos sur
eloywater.com

info@eloywater.com

eloy



eloy water



eloy water

Les informations reprises dans ce document sont purement indicatives et ne constituent nullement une offre contractuelle susceptible d'engager la S.A. eloy water ou son réseau de concessionnaires et partenaires. Des modifications peuvent survenir sans préavis dans les produits, offres, prix et garanties qui figurent dans ce document. Nous vous invitons à nous contacter pour obtenir des informations précises quant aux conditions générales de vente de notre entreprise. Ne pas jeter sur la voie publique. Éditeur responsable: eloy water S.A. - rue des Spinettes 13, BE-4140 Sprimont - 02/2025